



PREMIER / PREMIER24



CENTRALES DE COMMANDE:



PR.45E ———— | BRAINY HEADY

PR.45EL ———— | BRAINY HEADY

PR.45E24 ———— | BRAINY24

OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS BRAS ARTICULÉ

clé de déverrouillage personnalisée
jusqu'à 4,0 m

BRAS NON INCLUS



DESCRIPTION



Motoréducteur autobloquant pour portails montés sur piliers de grandes dimensions, disponible dans les versions 230 Vac et 24 Vdc. Fins de course électromécaniques d'ouverture et fermeture incorporés, avec un solide bras articulé anti-cisaillement en acier galvanisé.

230 Vac


- Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac disponible également dans la version PR.45EL pour portails de grandes dimensions

24 Vdc | usage intensif

- Motoréducteur autobloquant 24 Vdc pour usage intensif
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Possibilité de fonctionnement sur batteries

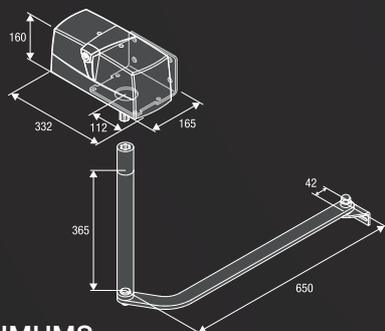

DIMENSIONS MAXIMUMS



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
50	883	277	429
150	851	181	466
200	828	117	475
250	800	32	469
300	846	28	468

ENSEMBLES COMPLETS

(Disponible dans la version .FR)

KPR 9592073

- 2 PR.45E Motoréducteurs 230 Vac
- 2 DU.E2 Bras articulés
- 1 HEADY Centrale 230 Vac avec récepteur intégré
- 1 PUPILLA.F Paire de photocellules
- 1 LAMPI.LED Clignotant 230 Vac à LED avec antenne intégrée
- 1 TOKEY Sélecteur à clé en métal
- 1 TO.GO2WV Emetteur 2 canaux 433,92 MHz

KPR.24 9592074

- 2 PR.45E24 Motoréducteurs 24 Vdc
- 1 BRAINY24 Centrale 24 Vdc avec récepteur intégré
- 2 DU.E2 Bras articulés
- 1 PUPILLA.F Paire de photocellules
- 1 LAMPI24.LED Clignotant 24 Vdc à LED avec antenne intégrée
- 1 TOKEY Sélecteur à clé en métal
- 1 TO.GO2WV Emetteur 2 canaux 433,92 MHz





DU.E2
9099011

Bras unique en acier galvanisé pour PR.45/PR.45EL/PR.45E24.



MB.SE
9090012

Dispositif de déblocage par câble antivandale, montage extérieur. Permet le déblocage du vantail en l'absence de passage piéton.



DU.V96
9765035

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.V90
9765030

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



DU.9990
9623010

Plaque auvent pour DU.V90.



E.LOCK
9765001

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



E.LOCKSE
9765002

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquent de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



ID.TA
9846019

Tableau de signalisation.







ESA BASIC
9176108

Système qui permet de réduire la consommation d'énergie électrique. Dans les modèles 24 Vdc, l'utilisation de ESA BASIC, n'est pas compatible avec le fonctionnement de la batterie.



KSUN
9611004

KIT pour l'utilisation du système avec un panneau solaire. Pour modèles 24 Vdc.



MADE IN ITALY

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES	PR.45E	PR.45EL	PR.45E24
Code	9590684	9590685	9590686
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,75 A	1,45 A	9 A
Couple	325 Nm	300 Nm	320 Nm
Temps d'ouverture	13"	20"	9"
Cycle de travail	30%	30%	usage intensif
Degré de protection	IP44	IP44	IP44
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	3 m	4 m	3 m
Poids	13 kg	13 kg	13 kg
Nb pièces par palette	68	68	68
Nb ensembles par palette	12	-	12